


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНО-ДЕЖУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИАРС.335100.001

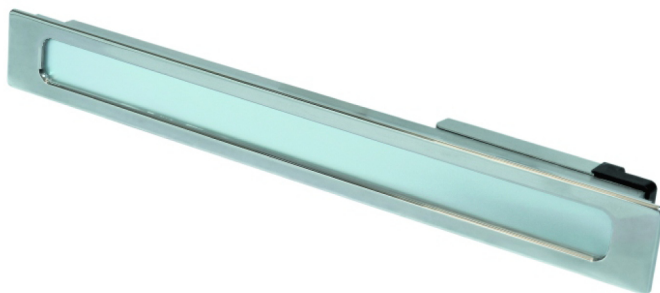


Светильник предназначен для освещения продольных и поперечных проходов салонов воздушных транспортных средств в аварийном и дежурном режимах.

- ★ Высокая надежность
- ★ Высокая энергоэффективность
- ★ Электробезопасность
- ★ Работоспособность в диапазоне напряжения питания 18 - 33 В и защита от высоковольтных импульсных помех (до 600 В)
- ★ Отсутствие слепящего эффекта
- ★ Равномерное свечение излучающей поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	50 чип-светодиодов
Цвет свечения	Белый
Цветовая температура (CCT), К	4500 - 6000
Напряжение питания, В DC	27 (18 - 33)
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	6.5
Корпус	алюминиевый сплав
Защитное стекло	прозрачный поликарбонат + голографический рассеиватель
Масса, кг, не более	0.22

ПРОДОЛЬНОЕ (E_x) И ПОПЕРЕЧНОЕ (E_y) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ.

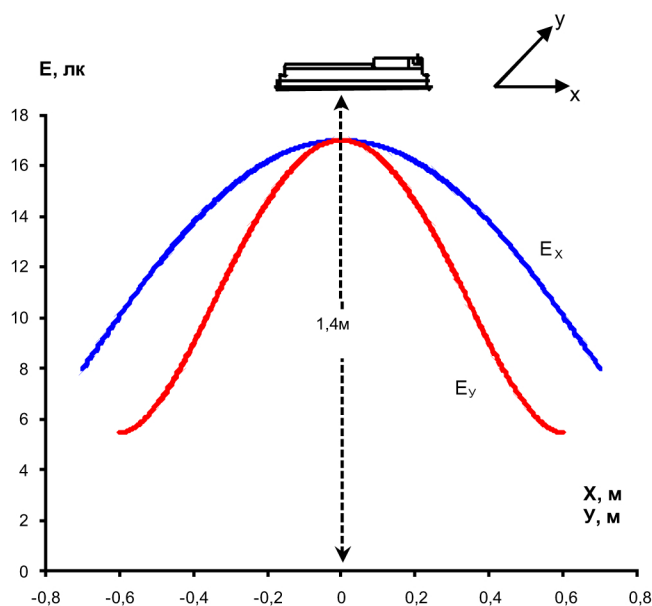

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

