

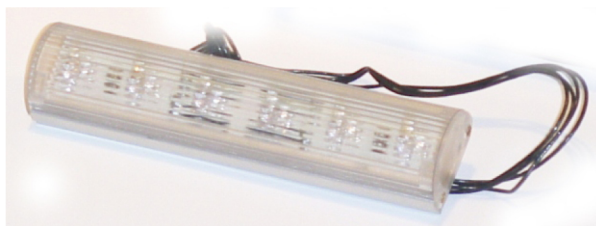
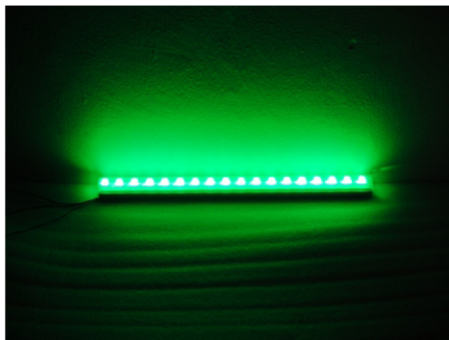


СВЕТИЛЬНИКИ ПОЛНОЦВЕТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИАРС.331208.100

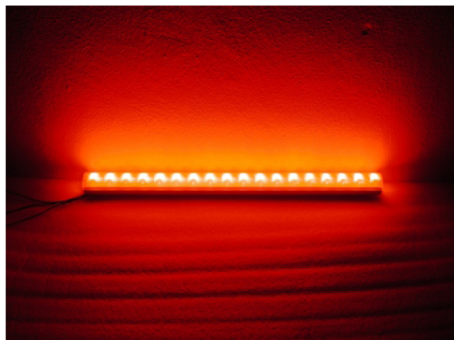

Светильники предназначены для создания декоративного заливающего освещения любого цвета (в статическом и динамическом режимах) в салонах воздушных транспортных средств и обеспечения дополнительного комфорта и уюта пассажиров. Питание и управление светильниками осуществляется через контроллер КСПС-1 ИАРС.467451.001

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

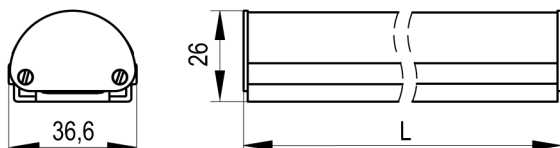


- ★ Основные цвета свечения: красный (R), зеленый (G), синий (B)
- ★ Корпус из алюминиевого сплава
- ★ Поликарбонатное защитное стекло
- ★ Голографический рассеиватель

Обозначение светильника	Код	Длина L, мм	Мощность потребления, Вт, не более	Масса, кг, не более
ИАРС.331208.100.100	СПС-1-1СД	153	1.5	0.13
ИАРС.331208.100.200	СПС-1-2СД	253	2.5	0.17
ИАРС.331208.100.300	СПС-1-3СД	453	3.7	0.35
ИАРС.331208.100.400	СПС-1-21СД	403	3.7	0.3
ИАРС.331208.100.500	СПС-1-31СД	603	5.0	0.43
ИАРС.331208.100.600	СПС-1-32СД	703	5.9	0.54
ИАРС.331208.100.700	СПС-1-321СД	853	7.4	0.6
ИАРС.331208.100.700	СПС-1-33СД	903	7.4	0.65

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ КСПС-1 ИАРС.467451.001

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

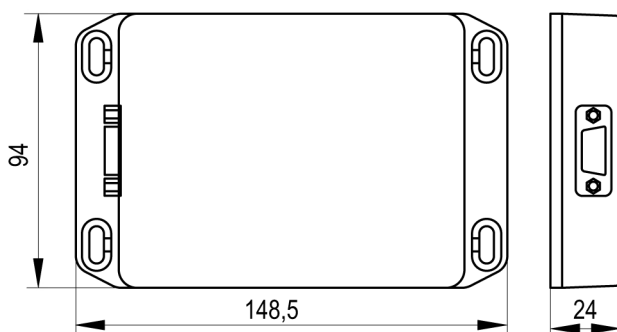

- ★ Основные режимы работы: перелив цвета, выбор и фиксация цвета
- ★ Возможность объединения в мультипроцессорную систему через интерфейс CAN
- ★ Тип разъема: DRB9FA

Напряжение питания, В DC	27± 5%
Потребляемая мощность без нагрузки, Вт, не более	3
Суммарная мощность управляемых светильников, Вт, не более	50
Количество каналов управления	3
Ток управления канала красного цвета, А, не более	0,6
Ток управления каналов синего и зеленого цветов, А, не более	0,8
Количество воспроизводимых цветов и оттенков	2 ²⁴
Интерфейс управления	CAN
Диапазон рабочих температур, °C	-20 ... +55
Масса, кг, не более	0,3